

optris® CTvideo 1M/2M

METROLOGIYA
AZIYA



CTvideo 1M / 2M

Видеопирометр для бесконтактных измерений температуры металлов и керамики в диапазоне от 250 °С до 2200 °С с настройкой фокуса, системой лазерного указания и видео наведения

**Инновационные
инфракрасные технологии**



Функциональные особенности

Одновременное использование наведения по видео объекта и лазерного указания для простой настройки датчика (размер зоны измерения от 0,5 мм) возможны для всех условий наблюдения объекта

Ручная настройка фокусного расстояния для расстояний замера от 90 мм при оптическом разрешении до 300 : 1

Время отклика от 1 мс

Работоспособность при температуре окружающей среды до 70 °С без дополнительного охлаждения и автоматическое отключение лазера при температуре 50 °С

Короткая длина волны 1,0 мкм или 1,6 мкм обеспечивает снижение погрешности измерения для поверхностей с низким или неизвестным коэффициентом излучения

ПО Compact Connect для быстрой настройки датчика на объекте и получения видео в режиме реального времени для мониторинга технологического процесса



Характеристики измерительной системы

Диапазон измерений температуры (изменяется кнопками или через ПО)	485 °С ... 1050 °С (1ML) 650 °С ... 1800 °С (1МН) 800 °С ... 2200 °С (1МН1) 250 °С ... 800 °С (2ML) 385 °С ... 1600 °С (2МН) 490 °С ... 2000 °С (2МН1)
Спектральный диапазон	1,0 мкм (1М) / 1,6 мкм (2М)
Оптическое разрешение (при 90 % энергии)	150 : 1 (1ML, 2ML) 300 : 1 (1МН, 1МН1, 2МН, 2МН1)
Погрешность измерений ¹⁾ (при T _{окр.} 23±5 °С)	±(0,3 % от показаний + 2 °С)
Сходимость измерений (при T _{окр.} 23±5 °С)	±(0,1 % от показаний + 1 °С)
Разрешение по температуре	0,1 К
Время отклика ²⁾	1 мс (90 %)
Кэфф. излучения/Кэфф. усиления (настр. кнопками или через ПО)	0,100 – 1,100
Кэфф. пропускания/Кэфф. усиления (настр. кнопками или через ПО)	0,100 – 1,100
Обработка сигналов (настр. кнопками или через ПО)	Запоминание макс., мин., средн. знач., функции длит. запоминания с пороговым знач. и гистерезисом
Программное обеспечение	optris® Compact Connect

Основные технические характеристики

Защита от окруж. среды	IP65 (NEMA-4)
Температура окружающей среды ³⁾	-20 °С ... 70 °С (детектор, до 50 °С при работающем лазере) -20 °С ... 85 °С (блок электроники)
Температура хранения	-40 °С ... 85 °С (детектор)
Относительная влажность	до 95 % без образования конденсата
Вибрация (детектор)	МЭК 68-2-6: 3G, 11-200 Гц по любой из осей
Удары (детектор)	МЭК 68-2-27: 50G, 11 мс по любой из осей
Масса	600 г (детектор), 420 г (блок электроники)

Электрические характеристики

Выход (аналоговый)	0/4–20 мА, 0-5/10 В, термopара J, K
Выход (сигнализация)	24 В / 50 мА (открытый коллектор)
Выходы / Цифровые	USB 2.0, Ethernet (через опц. сервер USB)
Наведение по видео	Цифровой канал (USB 2.0) 640x480 пикс., FOV 3,1° x 2,4°
Выходные сопротивления	мА макс. 500 Ом (при 8 – 36 В DC) мВ мин. 100 кОм (сопр. нагрузки) термopара 20 Ом
Входы	Программируемые функциональные входы для внешней настройки кэфф. излучения / компенсации температуры окружающей среды, сброса функций запоминания
Длина кабеля (датчик - блок)	3 м (по умолчанию), 5 м, 10 м
Длина кабеля (USB)	5 м с возможностью увеличения до 100 м по Ethernet
Потребление тока	Макс. 160 мА
Электропитание	8 – 36 В DC
Лазер 635 нм	1 мВт, ВКЛ/ОТКЛ через блок электроники или ПО

¹⁾ ε = 1, время отклика 1 с

²⁾ При динамической адаптации в случае сигналов низкого уровня

³⁾ Работа ЖК-дисплея может быть ограничена при температуре окружающей среды ниже 0 °С

Характеристики оптической системы

Различные варианты оптической системы устройства CTvideo позволяют плавно изменять настройки оптики для желаемого расстояния.


В следующей таблице представлены примеры расстояний до объекта и соответствующие размеры области измерения.

Датчики доступны в двух вариантах исполнения:


- Стандартное фокусное расстояние (SF): от 200 мм до бесконечности
- Малое фокусное расстояние (ближний фокус, CF): от 90 до 250 мм

	1ML, 2ML: оптика SF (150 : 1)									1ML, 2ML: оптика CF (150 : 1)					
Размер зоны измерения, мм	1.3	2.0	3.0	4.7	7.3	10.7	16.7	33.3	5000	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7
Расстояние до объекта, мм	200	300	450	700	1100	1600	2500	5000	90	120	150	180	210	250	
	1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1: оптика SF (300 : 1)									1MH, 1MH1, 2MH, 2MH1: оптика CF (300 : 1)					
Размер зоны измерения, мм	0.7	1.0	1.5	2.3	3.7	5.3	8.3	16.7	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	
Расстояние до объекта, мм	200	300	450	700	1100	1600	2500	5000	90	120	150	180	210	250	

Варианты подключения

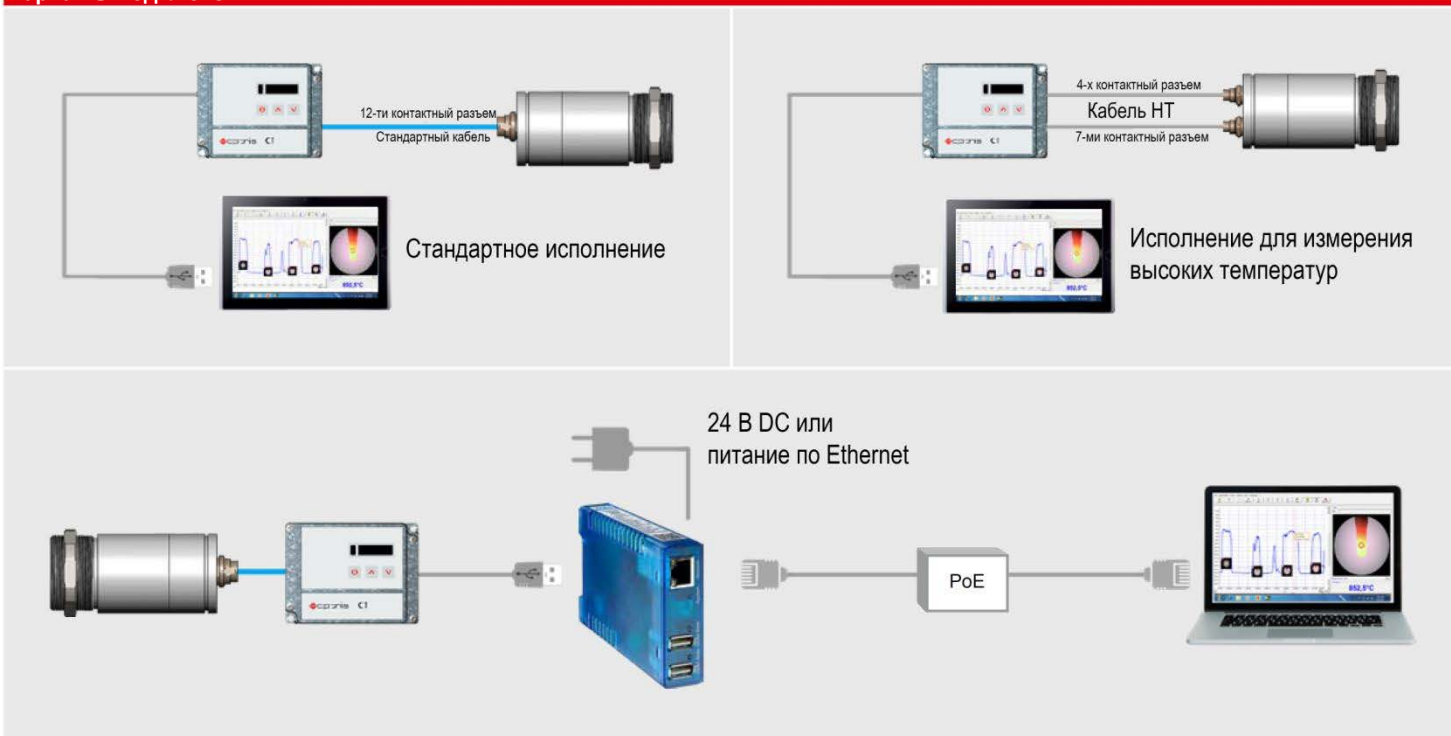


ПО входит в объем поставки

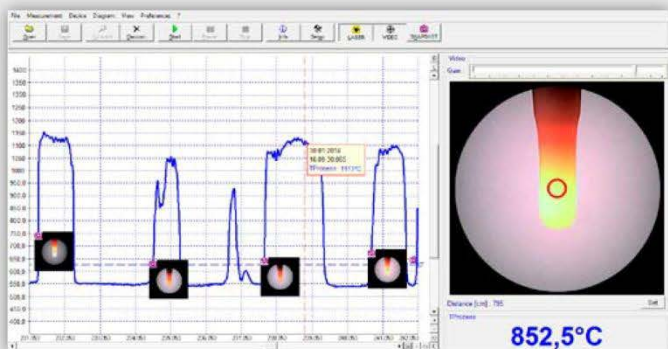


- Автоматическое сохранение скриншотов (в зависимости от времени или температуры) для контроля и документирования технологического процесса
- Графический дисплей и регистрация измеренных значений
- Настройка параметров детектора и функций обработки сигнала
- Дистанционное управление детектором

optris® CTvideo 1M/2M

Размеры детектора (измерительной головки)

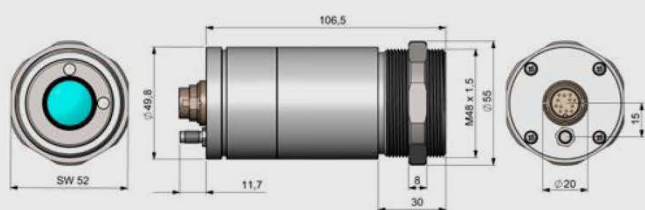

Размеры блока электроники

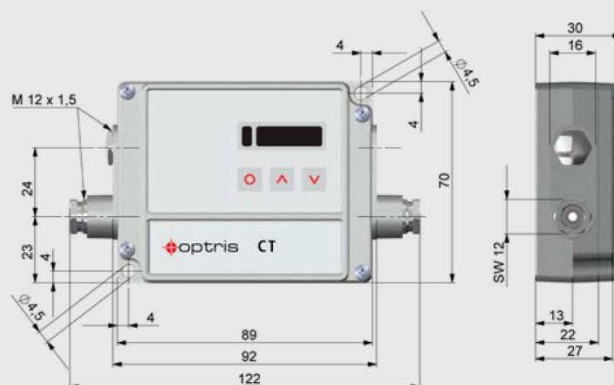

METROLOGIYA
— AZIYA —

ООО «Metrologiya Aziya»,
Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Яккасарайский р-н,
ул. Усмана Носира, дом 51
Тел. +998 95 811-4000
e-mail: info@met-az.uz

www.met-az.uz